



# E-250

## Opcionales / Optionnel / Options

Kits de recirculación FCA. Ver página 205  
KIT filtres à charbon actif. Voir page 205  
Activated carbon filters kits. See page 205

Conjunto botonera INOX de encastrar a pared. Solo suministrado con la campana

Ensemble de touches INOX à encastrer au mur  
Stainless steel button panel set for embedding in wall

Conjunto botonera esmaltado blanco de encastrar a pared. Solo suministrado con la campana

Ensemble de touches Émaillé blanc à encastrer au mur  
White enamel button panel set for embedding in wall

## Notas / Notes / Notes

Opción de cambio de led original a led de luz cálida de 3000K.  
Suministrado con la campana.

Option de substitution du led d'origine par un led à lumière chaude de 3000 K (\*) – Changement optionnel possible uniquement en usine.  
Option of changing the original LED for a 3000 K (\*) warm light LED – Optional change only possible in factory.

Salida de humos de serie lateral corto para motor interior  
Évacuation de fumées de série côté court pour moteur intégré  
Standard short side fume outlet for interior motor

Salida de humos de serie lateral largo, corto o techo para motor exterior  
Évacuation de fumées de série côté long, court ou au plafond pour moteur extérieur  
Standard long or short side or ceiling fume outlet for exterior motor

La campana de 130 y 160 cm incorporan 2 filtros y 1 zona de iluminación. El modelo de 190 cm. incorpora 3 filtros y 2 zonas de iluminación.  
Les hottes de 130 et 160 cm comprennent 2 filtres et 1 zone d'éclairage. Le modèle de 190 cm. Comprend 3 filtres et 2 zones d'éclairage.  
The 130 and 160 cm hood includes 2 filters and 1 lighting area. The 190 cm model. includes 3 filters and 2 lighting areas.

Ver sección sobre características y recomendaciones para las campanas de Techo.  
Voir rubrique sur les caractéristiques et recommandations pour les hottes de Plafond.  
See final section on features and recommendations for the ceiling hoods.

## INCLUIDO / INCLUS / INCLUDED

Este modelo con motorización V.1130 ECO PLUS incorpora de serie 2 m de tubo de extracción de humos espiral Ø150 circular.  
Ce modèle avec motorisation V.1130 ECO PLUS comprend en série 2 m de tube spirale d'extraction des fumées de Ø de 150 mm circulaire.  
This model with the V.1130 ECO PLUS motor system comes with 2 m of 150 diameter circular spiral extractor flue as standard.

Las unidades con motorizaciones V.2450 Intermedio Exterior y V.2350 Tejado, incorporan de serie 5 m de tubo de extracción de humos SEC System® de Ø203 mm interior y Ø253 mm exterior.  
Ce modèle avec motorisation V. 2450 deporté et V.2350 Toiture, comprend en série 5 m de tube d'extraction des fumées S.E.C. System® de Ø intérieur de 203 mm et Ø extérieur de 253 mm.  
This model with the V.2450 duct-in-line remote motor and V.2350 roof motor system comes with 5 m of S.E.C. fume extractor flue as standard System®, interior Ø 203 mm and exterior Ø 253.

## Inox / Inox / Stainless Steel

### Motor Interior / Moteur Intérieur / Interior Motor - S.E.C. System®

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
130	V.1130 <b>eco PLUS</b>	Ø150	<b>A</b>	9422

### Motor Intermedio Exterior

#### Moteur Deporté / Duct-in-line remote motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
130	V.1550 <b>eco</b>	Ø150	<b>A+</b>	9535
130	V.2450 <b>eco</b>	Ø200	<b>A+</b>	9537
160	V.1550 <b>eco</b>	Ø150	<b>A+</b>	9539
160	V.2450 <b>eco</b>	Ø200	<b>A+</b>	9541
190	V.1550 <b>eco</b>	Ø150	<b>A</b>	9543
190	V.2450 <b>eco</b>	Ø200	<b>A</b>	9545

### Motor de tejado / Moteur toiture / Roof motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
130	V.2350 <b>eco</b>	Ø200	<b>A</b>	9538
160	V.2350 <b>eco</b>	Ø200	<b>A</b>	9542
190	V.2350 <b>eco</b>	Ø200	<b>A</b>	9546

## Esmaltado Blanco / Émaillé blanc / White enamel

### Motor Interior / Moteur Intérieur / Interior Motor - S.E.C. System®

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
130	V.1130 <b>eco PLUS</b>	Ø150	<b>A</b>	9423

### Motor Intermedio Exterior

#### Moteur Deporté / Duct-in-line remote motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
130	V.1550 <b>eco</b>	Ø150	<b>A+</b>	9547
130	V.2450 <b>eco</b>	Ø200	<b>A+</b>	9549
160	V.1550 <b>eco</b>	Ø150	<b>A+</b>	9551
160	V.2450 <b>eco</b>	Ø200	<b>A+</b>	9553
190	V.1550 <b>eco</b>	Ø150	<b>A</b>	9555
190	V.2450 <b>eco</b>	Ø200	<b>A</b>	9557

### Motor de tejado / Moteur toiture / Roof motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
130	V.2350 <b>eco</b>	Ø200	<b>A</b>	9550
160	V.2350 <b>eco</b>	Ø200	<b>A</b>	9554
190	V.2350 <b>eco</b>	Ø200	<b>A</b>	9558

## Esmaltado Negro / Émaillé noir / Black enamel

### Motor Interior / Moteur Intérieur / Interior Motor - S.E.C. System®

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
130	V.1130 <b>eco PLUS</b>	Ø150	<b>A</b>	9972

### Motor Intermedio Exterior

#### Moteur Deporté / Duct-in-line remote motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
130	V.1550 <b>eco</b>	Ø150	<b>A+</b>	9973
130	V.2450 <b>eco</b>	Ø200	<b>A+</b>	9974
160	V.1550 <b>eco</b>	Ø150	<b>A+</b>	9975
160	V.2450 <b>eco</b>	Ø200	<b>A+</b>	9976
190	V.1550 <b>eco</b>	Ø150	<b>A</b>	9977
190	V.2450 <b>eco</b>	Ø200	<b>A</b>	9978

### Motor de tejado / Moteur toiture / Roof motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
130	V.2350 <b>eco</b>	Ø200	<b>A</b>	9979
160	V.2350 <b>eco</b>	Ø200	<b>A</b>	9980
190	V.2350 <b>eco</b>	Ø200	<b>A</b>	9981



Techo / Plafond / Ceiling

Model. 160 cm


Inox - Esmaltado blanco epoxi Ral 9003  
 Inox - Émaillé blanc epoxi Ral 9003  
 Stainless steel - Epoxy white enamel Ral 9003

130 cm		AirLink								
160 cm										
190 cm										




Model. 130 cm



**Interior / Intérieur**

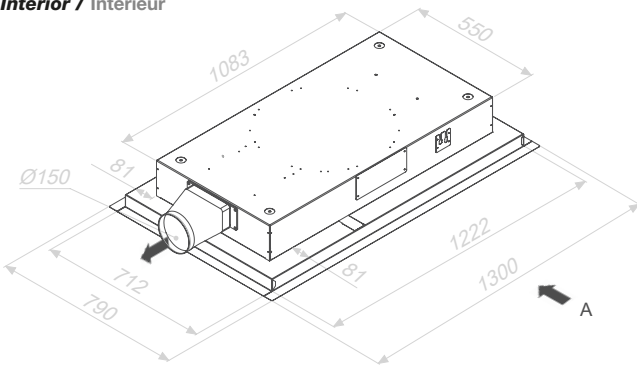

**Intermedio / Déporté**

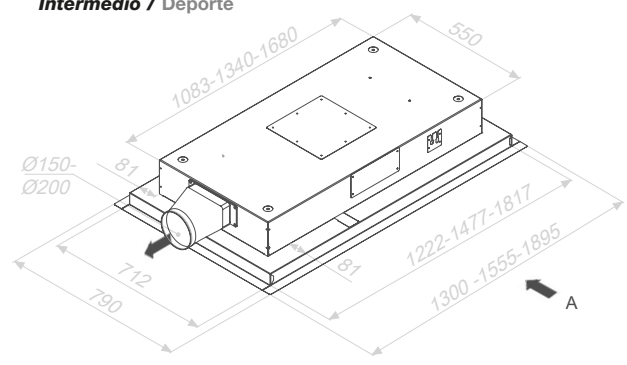

Apertura de puerta / Ouverture de portes / Door opening

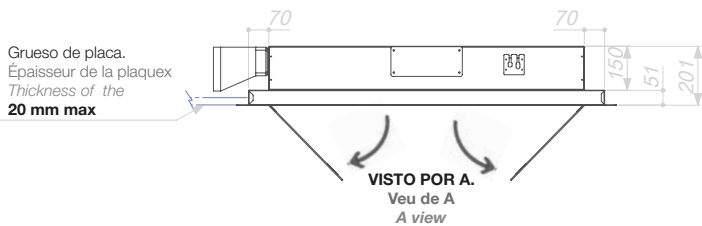

Opción plafón de iluminación recto.  
**Indicar en pedido.**

Altura mínima falso techo  
Hauteur minimale du faux-plafond  
Minimum height of false ceiling

Medidas Encastre  
Dimensions Encastrement  
Built in Sizes

Motor Int.	210 mm	130 cm	1230 x 720
Motor Ext. Ø 200	300 mm	160 cm	1485 x 720
Motor Ext. □ 260 x 100	210 mm	190 cm	1825 x 720

Inox - Esmaltado blanco o negro epoxi Ral 9003

Inox - Émaillé blanc epoxi Ral 9003

Stainless steel - Epoxy white enamel Ral 9003

130 cm  
160 cm  
190 cm



AirLink

A+

ECO PLUS

LED  
4000K

LED  
ambient

Filters  
ALU.

Touch

Last  
TIME

SIA  
Safety