



E-265

Motor Interior S.E.C. System® Moteur Intérieur / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
130	V.1130 eco PLUS	Ø150	A	9586

Motor Intermedio Exterior Moteur Deporté / Duct-in-line remote motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
130	V.1550 eco	Ø150	A+	9587
130	V.2450 eco	Ø200	A	9589
160	V.1550 eco	Ø150	A+	9591
160	V.2450 eco	Ø200	A+	9593
190	V.1550 eco	Ø150	A	9595
190	V.2450 eco	Ø200	A+	9597

Motor de tejado Moteur toiture / Roof motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
130	V.2350 eco	Ø200	A+	9590
160	V.2350 eco	Ø200	A+	9594
190	V.2350 eco	Ø200	A+	9598

Opcionales / Optionnel / Options

Kits de recirculación FCA. Ver página 205
KIT filtres à charbon actif. Voir page 205
Activated carbon filters kits. See page 205

Conjunto botonera INOX de encastré a pared. Solo suministrado con la campana
Ensemble de touches INOX à encastrer au mur
Stainless steel button panel set for embedding in wal

Conjunto botonera esmaltado blanco de encastré a pared. Solo suministrado con la campana
Ensemble de touches Émaillé blanc à encastrer au mur
White enamel button panel set for embedding in wal

Notas / Notes / Notes

Opción de cambio de led original a led de luz cálida de 3000K.
Suministrado con la campana.
Option de substitution du led d'origine par un led à lumière chaude de 3000 K (*) – Changement optionnel possible uniquement en usine.
Option of changing the original LED for a 3000K (*) warm light LED – Optional change only possible in factory.

Salida de humos de serie lateral corto para motor interior
Évacuation de fumées de série côté court pour moteur intégré
Standard short side fume outlet for interior motor

Opción salida de humos lateral largo para motor interior. Indicar en pedido.
Option d'évacuation de fumées latérale longue pour moteur intégré, l'indiquer sur la commande
Long side fume outlet option for interior motor, to be specified on order

Salida de humos de serie lateral largo, corto o techo para motor exterior
Évacuation de fumées de série côté long, court ou au plafond pour moteur extérieur
Standard long or short side or ceiling fume outlet for exterior motor

La campana de 130 y 160 cm incorporan 2 filtros y 1 zona de iluminación. El modelo de 190 cm. incorpora 3 filtros y 2 zonas de iluminación.
Les hottes de 130 et 160 cm comprennent 2 filtres et 1 zone d'éclairage. Le modèle de 190 cm. Comprend 3 filtres et 2 zones d'éclairage
The 130 and 160 cm hood includes 2 filters and 1 lighting area. The 190 cm model. includes 3 filters and 2 lighting areas.

Ver sección sobre características y recomendaciones para las campanas de Techo.
Voir rubrique sur les caractéristiques et recommandations pour les hottes de Plafond.
See final section on features and recommendations for the ceiling hoods.

INCLUIDO / INCLUS / INCLUDED


Este modelo con motorización V.1130 ECO PLUS incorpora de serie 2 m de tubo de extracción de humos espiral Ø150 circular.

Ce modèle avec motorisation V.1130 ECO PLUS comprend en série 2 m de tube spirale d'extraction des fumées de Ø de 150 mm circulaire.
This model with the V.1130 ECO PLUS motor system comes with 2 m of 150 diameter circular spiral extractor flue as standard.


Las unidades con motorizaciones V.2450 Intermedio Exterior y V.2350 Tejado, incorporan de serie 5 m de tubo de extracción de humos SEC System® de Ø203 mm interior y Ø253 mm exterior.

Ce modèle avec motorisation V. 2450 deporté et V.2350 Toiture, comprend en série 5 m de tube d'extraction des fumées S.E.C. System® de Ø intérieur de 203 mm et Ø extérieur de 253 mm.


This model with the V.2450 duct-in-line remote motor and V.2350 roof motor system comes with 5 m of S.E.C. fume extractor flue as standard System®, interior Ø 203 mm and exterior Ø 253.

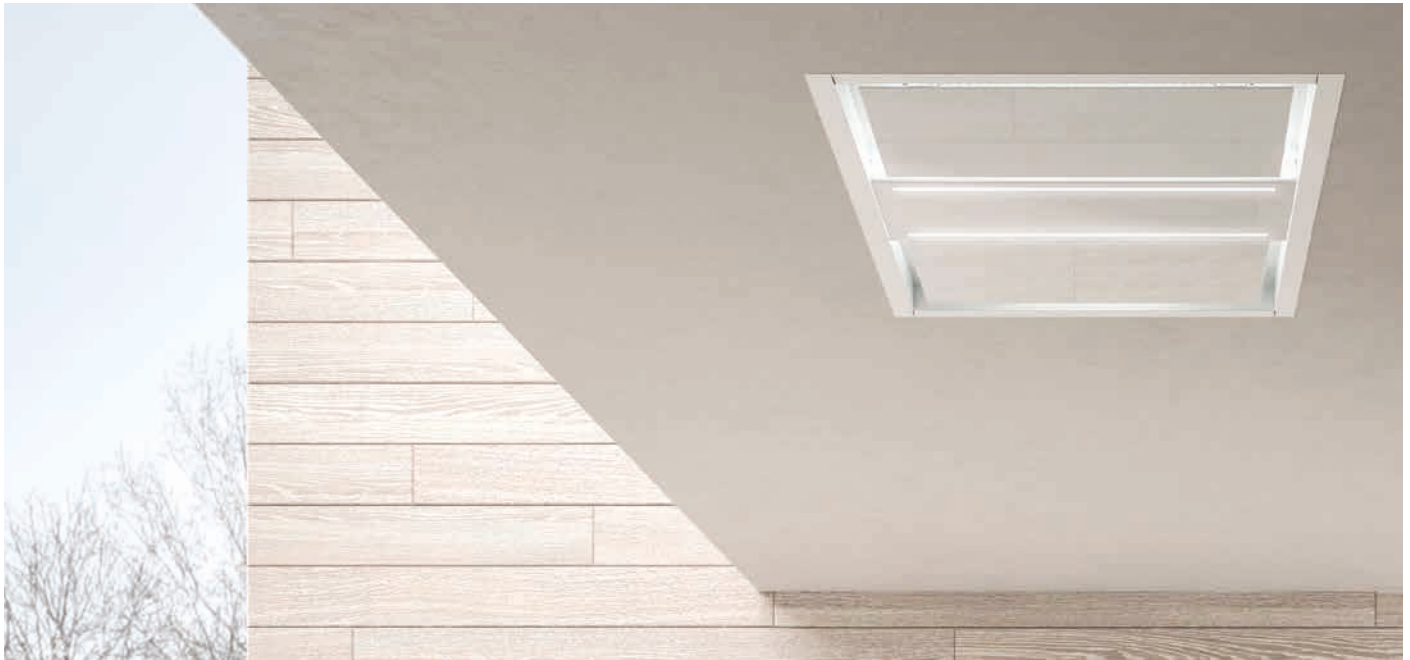


Interior / Intérieur

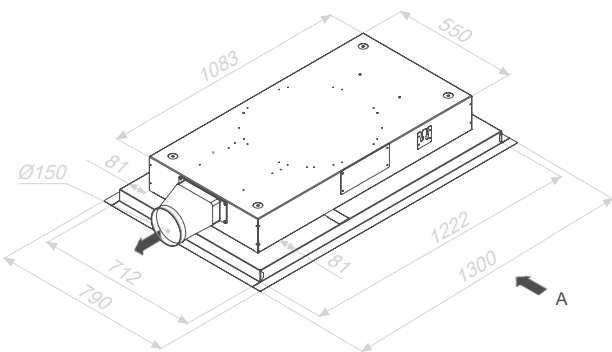

Intermedio / Déporté

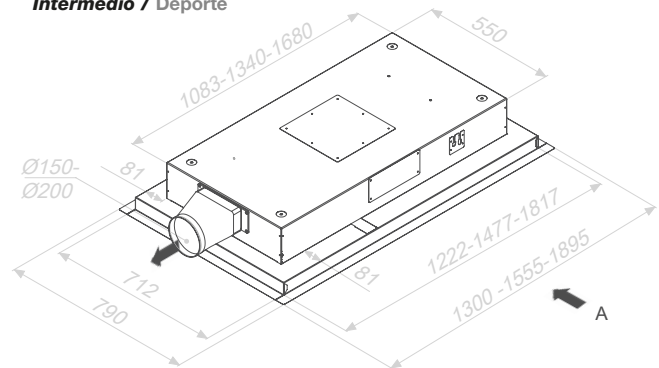

Apertura de puerta / Ouverture de portes / Door opening

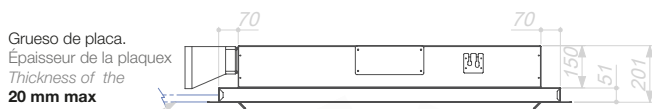

VISTO POR A.
Veu de A
A view

Altura mínima falso techo
Hauteur minimale du faux-plafond
Minimum height of false ceiling

Medidas Encastre
Dimensions Encastrement
Built in Sizes

Motor Int.	210 mm	130 cm	1230 x 720
Motor Ext. Ø 200	300 mm	160 cm	1485 x 720
Motor Ext. □ 260 x 100	210 mm	190 cm	1825 x 720

Techo / Plafond / Ceiling

Inox - Esmaltado y cristal blanco Ral 9003

Inox - Émaillé et verre blanc

Stainless Steel - White enamel and glass

130 cm
160 cm
190 cm



AirLink



eco PLUS



LED ambient

Filters ALU.



Last TIME

SIA Safety



Inox - Esmaltado y cristal blanco Ral 9003

Inox - Émaillé et verre blanc

Stainless Steel - White enamel and glass

<p>130 cm 160 cm 190 cm</p>									
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--