


Piano cottura ad induzione
Induktionskochfeld

PI 3300 “AirLink” by Pando

60 cm

4 Flexizone Bridge
Flexizone-Bridge

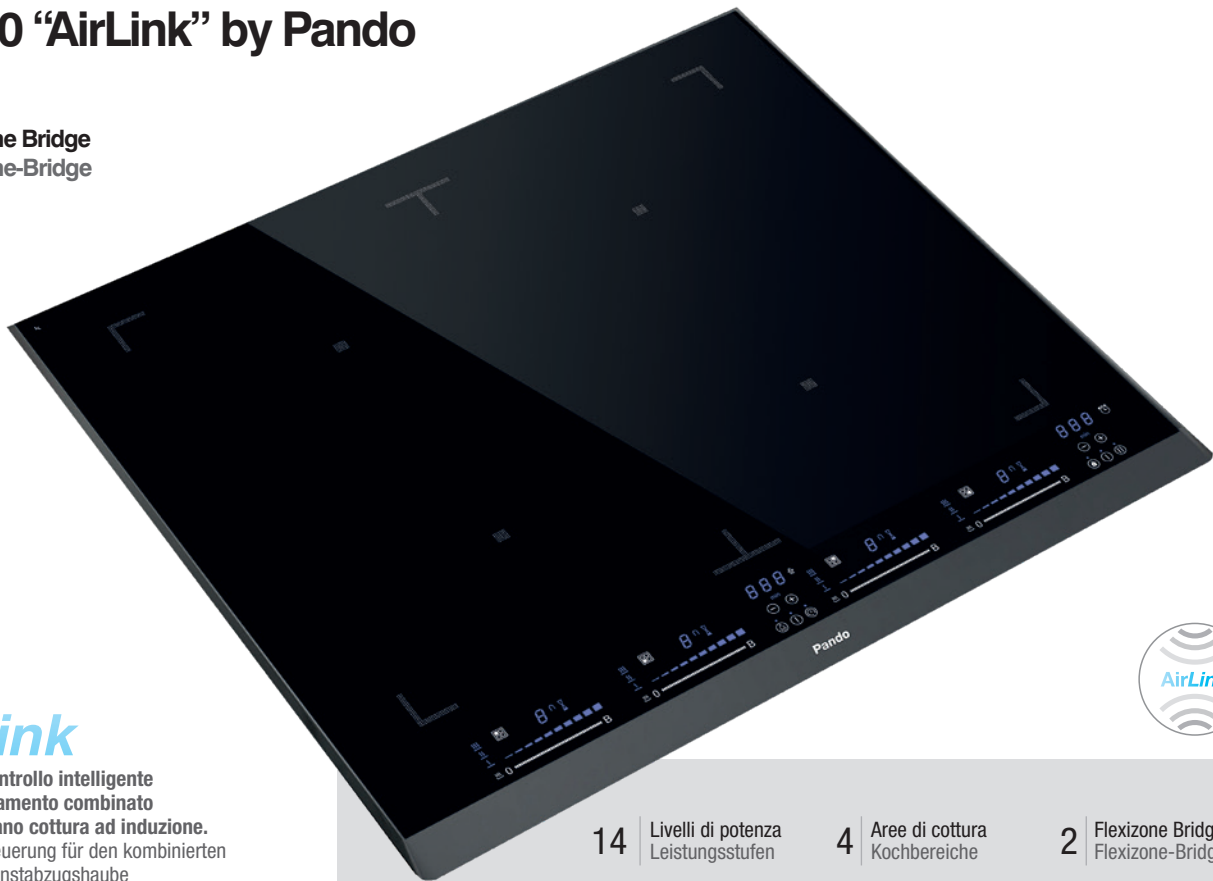



AirLink

Sistema di controllo intelligente
per il funzionamento combinato
di cappa e piano cottura ad induzione.
Intelligente Steuerung für den kombinierten
Betrieb von Dunstabzugshaube
und Induktionskochfeld.

14 Livelli di potenza
Leistungsstufen

4 Aree di cottura
Kochbereiche

2 Flexizone Bridge
Flexizone-Bridge

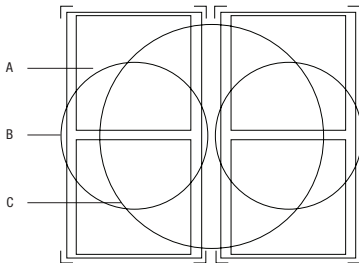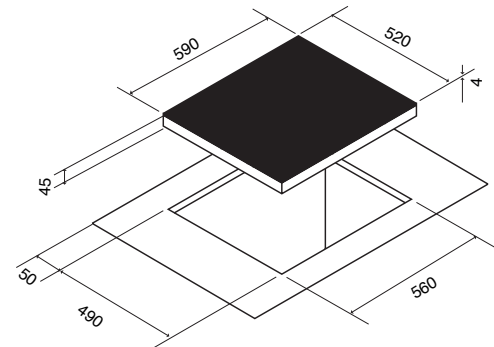

	Zona A (mm)	Zona B (mm)	Zona C (mm)
☐ Ext:	220x180	220x360	460x360
☐ Min:	100	135	330
☐ Máx:	180	220	400
Power:	2100 W		
Booster:	2600 W		
Super Booster:	3700 W		

Caratteristiche
Eigenschaften

Pannello di controllo della cappa
Bedienfeld der Dunstabzugshaube

Indicatore potenza	Leistungsanzeige
Tasto Timer (-, +)	Zeitschaltuhr-Taste (-, +)
Illuminazione cappa on/off	Dunstabzugshaubebeleuchtung on/off
Tasto automatico	Automatik-Funktion
Tasto Stop&Go	Stop&Go-Taste

Misure: 590x520mm	Abmessungen: 590x520mm
Vetroceramica Keraspectrum® smussata	Abgeschrägte Keraspectrum® Glaskeramik
Comando induttore/cappa display blu	Induktor / Dunsthaubesteuerung Display blau
4 Comandi Touch Control con Slider	4 Touch Control Bedienelemente mit Schieberegler
Potenza totale 7400W	Gesamtleistung 7400W
3 Programmi automatici di cottura 42°C, 72°C, 94°C	3 automatische Kochprogramme 42°C, 72°C, 94°C
Indicatore di calore residuo	Anzeige für Warmhaltung
Control Timer - Timer	Zeitschaltuhr
Indicatore tempo	Zeitanzeige
Timer Stop & Go	Stop & Go Zeitschaltuhr
Funzione blocco	Sperrfunktion
Indicatore avvio	Startanzeige
Indicatore zona attiva / modalità timer	Anzeige für aktiven Zonen-/Zeitschaltuhrmodus
Rilevamento automatico della funzione ponte	Automatische Erkennung der Brückenfunktion
Rilevamento automatico del recipiente	Automatische Behälter-Erkennung
Cottura automatica	Automatisches Kochen
Funzione Grill	Grillfunktion
Last Time Automatico (dopo 5 minuti di utilizzo)	“Last Time” Automatik (nach 5 Minuten Benutzung)