

Piano cottura ad induzione
Induktionskochfeld

PI 3500 "AirLink" by Pando

90 cm

6 Flexizone Bridge
Flexizone-Bridge





AirLink

Sistema di controllo intelligente per il funzionamento combinato di cappa e piano cottura ad induzione. Intelligente Steuerung für den kombinierten Betrieb von Dunstabzugshaube und Induktionskochfeld.

14 Livelli di potenza
Leistungsstufen

6 Aree di cottura
Kochbereiche

3 Flexizone Bridge
Flexizone-Bridge

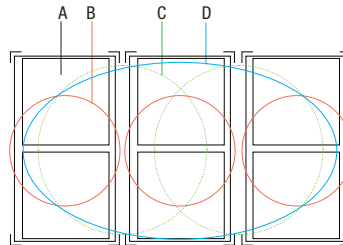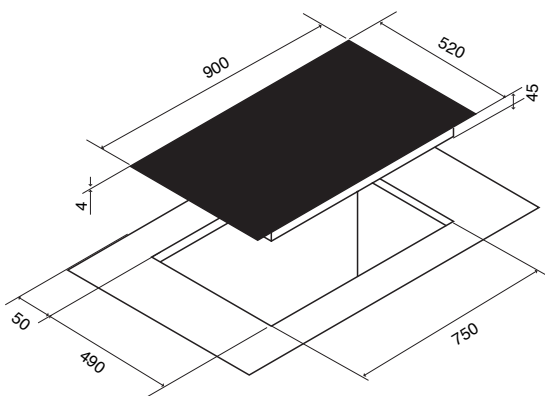

	Zona A (mm)	Zona B (mm)	Zona C (mm)	Zona D (mm)
□ Ext:	220x180	220x360	460x360	700x360
□ Min:	100	135	330	---
□ Max:	180	220	400	700x360
Power:	2100 W			
Booster:	2600 W			
Super Booster:	3700 W			

Caratteristiche Eigenschaften

Misure: 900x520mm
Vetroceramica Keraspectrum® smussata
6 Comandi Touch Control con Slider
Potenza totale 11000W
6 Zone 4 Flexizone Bridge
3 Programmi automatici di cottura 42°C, 72°C, 94°C
Indicatore di calore residuo
Control Timer - Timer
Tasti timer
Indicatore tempo
Tasto Stop&Go
Funzione blocco
Indicatore avvio
Indicatore zona attiva / modalità timer
Rilevamento automatico della funzione ponte
Rilevamento automatico del recipiente
Cottura automatica
Funzione Grill
Last Time Automatico (dopo 5 minuti di utilizzo)

Abmessungen: 900x520mm
Abgeschrägte Keraspectrum® Glaskeramik
6 Touch Control Bedienelemente mit Schieberegler
Gesamtleistung 11000W
6 Bereiche 4 Flexizone-Brücke
3 automatische Kochprogramme 42°C, 72°C, 94°C
Anzeige für Warmhaltung
Zeitschaltuhr
Zeitschaltuhr-Tasten
Zeitanzeige
Stop&Go-Taste
Sperrfunktion
Startanzeige
Anzeige für aktiven Zonen-/Zeitschaltuhrmodus
Automatische Erkennung der Brückenfunktion
Automatische Behälter-Erkennung
Automatisches Kochen
Grillfunktion
"Last Time" Automatik (nach 5 Minuten Benutzung)

Pannello di controllo della cappa Bedienfeld der Dunstabzugshaube

Indicatore potenza	Leistungsanzeige
Tasto Timer (-, +)	Zeitschaltuhr-Taste (-, +)
Illuminazione cappa on/off	Dunstabzugshaubebeleuchtung on/off
Tasto automatico	Automatik-Funktion
Tasto Stop&Go	Stop&Go-Taste