

Placa inducción
Placa de indução

PI 3800 "AirLink" by Pando

78 cm

6 Zonas de cocción BRIDGE
Zonas de cozedura BRIDGE



AirLink

Sistema de control inteligente de funcionamiento combinado de campana y placa de inducción.
Sistema de controlo inteligente do funcionamento combinado do exaustor com a placa de indução.

14 Niveles de potencia
Níveis de potência
6 Zonas de cocción
Zonas de cozedura
3 Flexizonas Bridge
Flexizonas Bridge


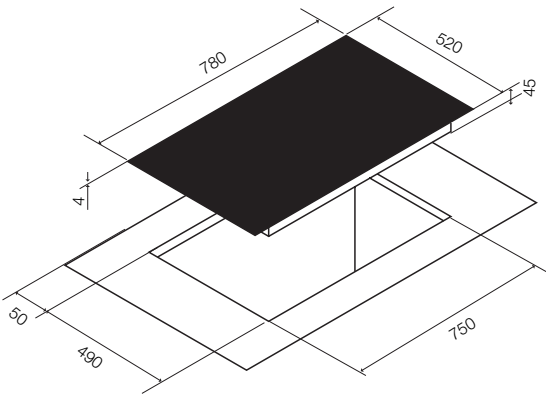


Table with 5 columns: Feature, Zona A (mm), Zona B (mm), Zona C (mm), Zona D (mm). Rows include Ext, Min, Max, Power, Booster, and Super Booster specifications.

Características
Características

Panel de control de la campana
Painel de control do exaustor

Table mapping control panel features between Spanish and Portuguese: Indicador de potencia, Tecla Timer, Iluminación Campana, Tecla Automático, Tecla Stop & Go.

Table mapping product features between Spanish and Portuguese: Medidas, Cristal, 6 control Sliders, Potencia total, 6 Zonas, 3 Programas automáticos, Indicador conservador de calor, Control Timer, Teclas timer, Indicador de tiempo, Tecla Stop & Go, Función bloqueo, Indicador de puesta en marcha, Indicador de zona activa, Detección automática de la función bridge, Detección automática de recipiente, Cocción automática, Función Grill, Last Time Automático.