


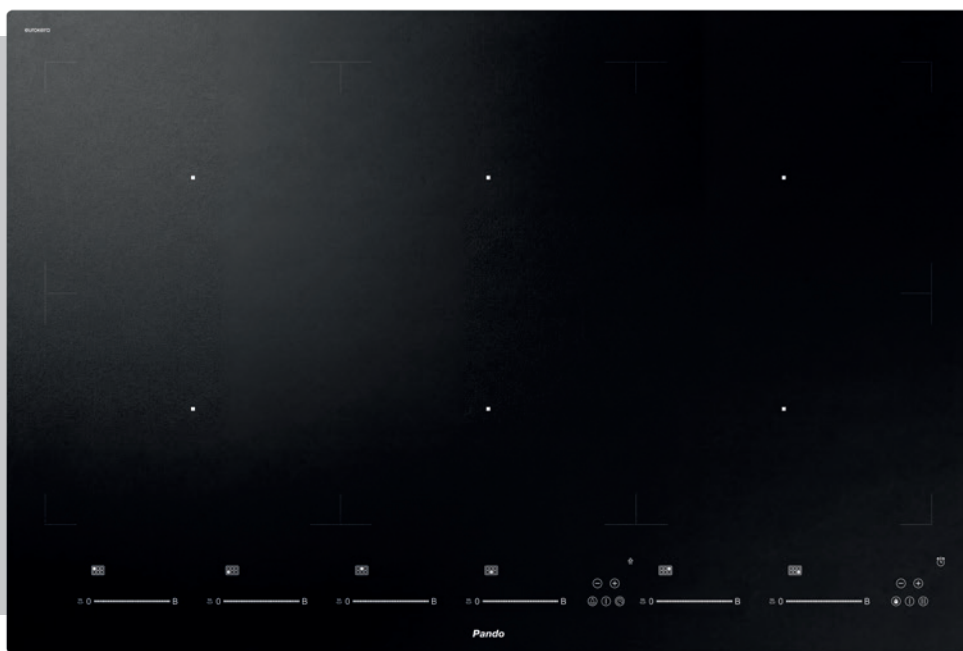

PI-3800 MA



Caratteristiche

Dimensioni: 780 x 520 mm
 Vetroceramica Onyka Essential con bordo dritto
 6 comandi Slider Touch Control
 Controllo piano/cappa con display blu
 Potenza totale: 11000 W
 6 zone, 4 zone flessibili Bridge
 3 programmi automatici di cottura
 42 °C, 72 °C, 94 °C
 Indicatore di calore residuo
 Controllo Timer
 Pulsante Timer
 Induttore G5
 Indicatore del tempo
 Pulsante Stop & Go
 Funzione blocco
 Indicatore di accensione
 Indicatore di zona attiva
 Rilevamento automatico della funzione Bridge
 Rilevamento automatico del recipiente
 Cottura automatica
 Last Time automatico (dopo 5 min. di utilizzo)


Pannello di controllo della cappa

Indicatore di potenza
 Pulsante Timer (-, +)
 Illuminazione cappa on/off
 Pulsante Automatico
 Pulsante Stop & Go

Funzioni speciali

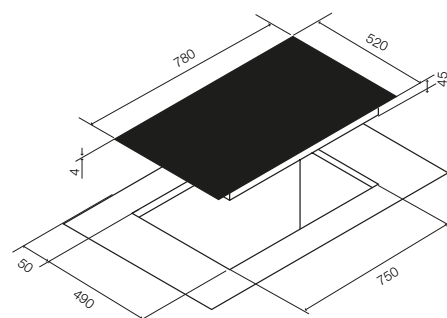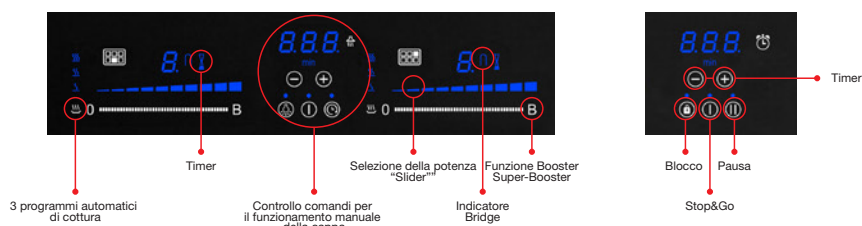

Misure in mm



(mm)	Zona A	Zona B	Zona C	Zona D
□ Ext:	220x180	220x360	460x360	660x360
□ Min:	100	135	330	---
□ Máx:	180	220	360	660x360

Power: 2100W | Booster: 2600 W
 Super Booster: 3700W

